


Bild 1



Bild 2

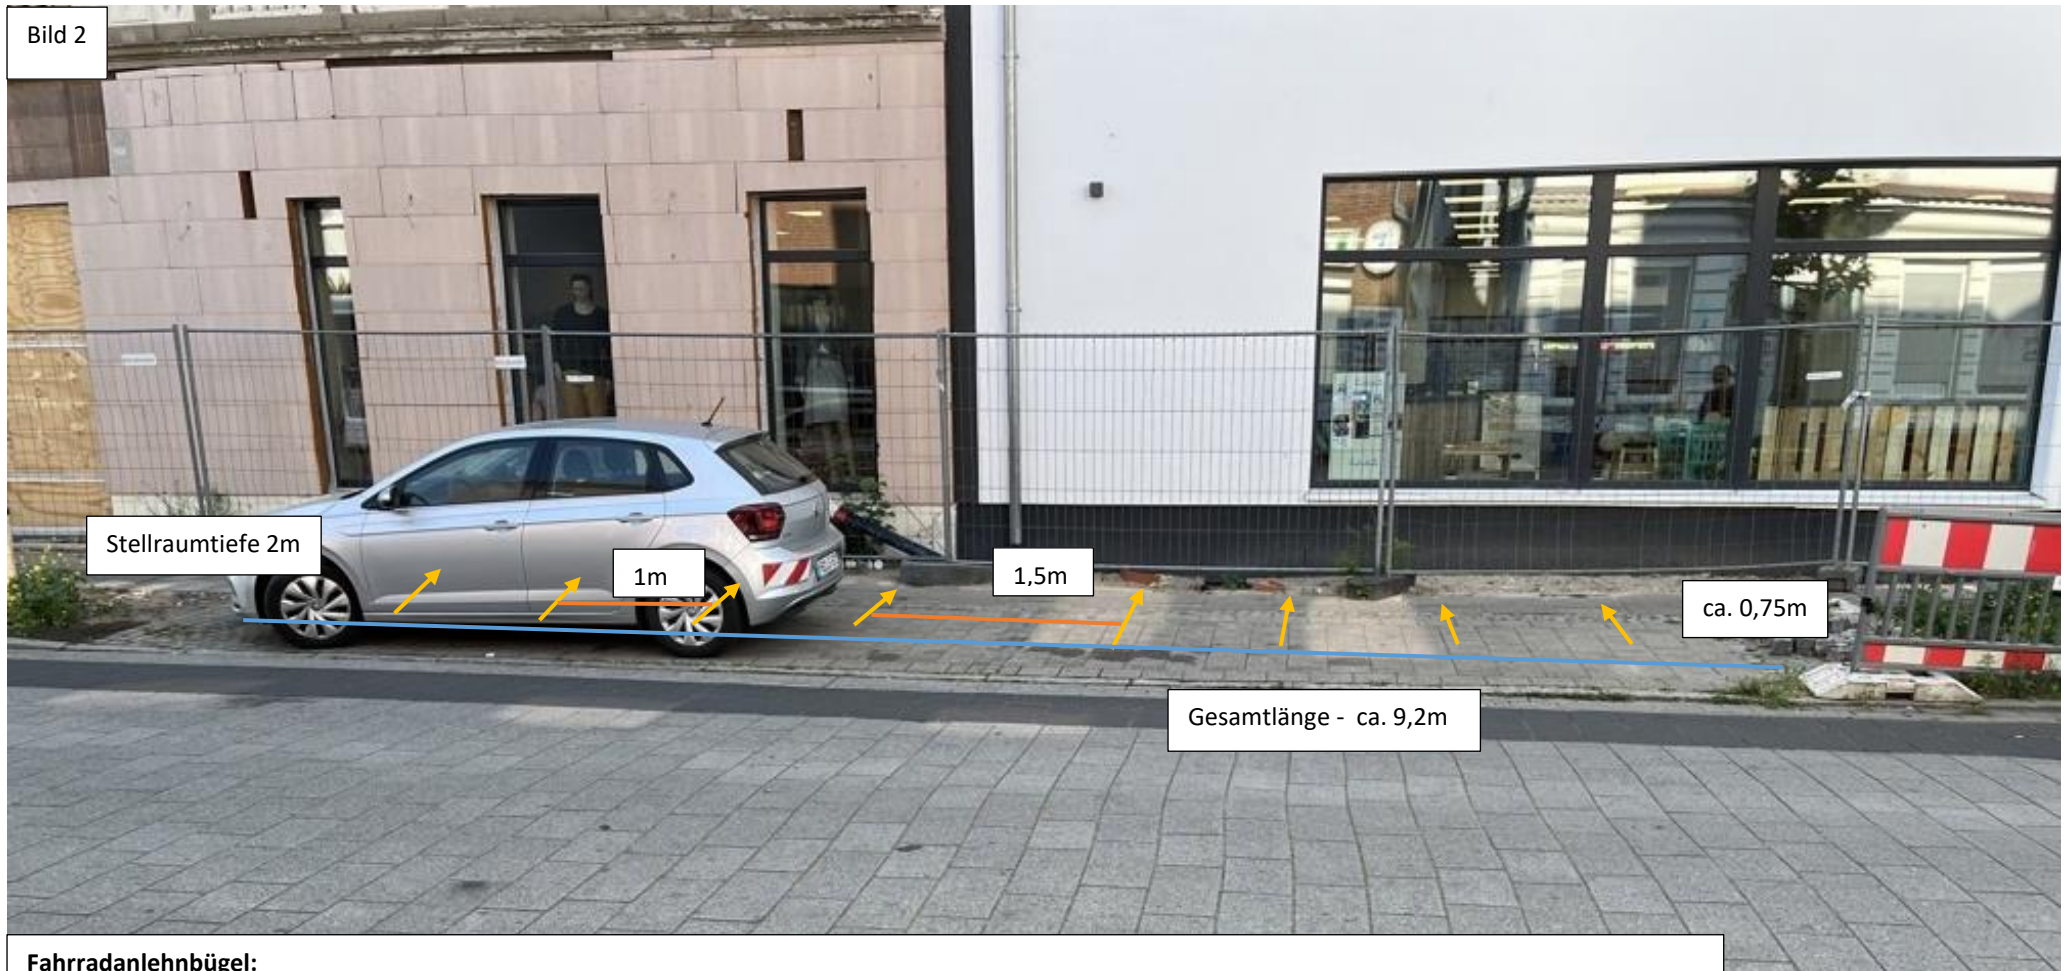

Fahrradanlehnbügel:

4 x Doppelbügel zum Aufdübeln

Abstand zwischen den Fahrradbügeln min. 1m

Ausreichender Abstand von Fahrbahn halten, konstruktiv - 0,7m

Vorschlag für Aufstellung der Fahrradanhängerbügel vor dem neuen Standort des Kaufhauses Hemelingen in der Hemelinger Bahnhofstraße 1-5

Fahrradanhängerbügel als Doppelbügel

Fahrradanhängerbügel der OZ 4.3.10 als Doppelbügel auf 2 Stück, mit 9mm Bohrungen zum Aufdübeln versehenen Tränenblechstreifen 5mm x 125mm x 1.250mm aufschweißen, liefern und aufstellen.

Abstand der Bügel 1.000 mm.

18 Bohrungen.

Fahrradanhängerbügel als Doppelbügel - 4 Stück

⇒ **Kostenschätzung: ca. 2.500€ Brutto (GP)**